

Plugin-Daten	
Autor	Christian Wörstenfeld
Logo	
Status	STABLE
Version	2020.9.29
Min. LB Version	1.0.3
Release Download	https://github.com/Woersty/LoxBerry-Plugin-cam-connect/archive/refs/tags/2020.9.29.zip
Beschreibung	Das Cam-Connect Plugin bietet die Möglichkeit, die Standbilder einer IP-Kamera im Loxone Türsteuerungsbaustein unter Letzte Aktivität zu verwenden. Ab Version v2018.2.x kann das Plugin mehrere Kameras speichern und mehrere Bilder per eMail versenden.
Sprachen	DE, EN, CS

Cam-Connect

Version History...

[Änderungshistorie](#)



Das Plugin überträgt die Authentifizierungsdaten für die Kamera in leserlicher Form im Netzwerk. Wer Zugriff auf das Netzwerk hat, könnte die Daten möglicherweise mitlesen.


Cam-Connect Standard-Konfigurationseinstellungen

Vorgarten

✕ Log löschen ☰ Log anzeigen Log: Kritisch ▼

✕ Abbrechen ✓ Speichern ➕ Kamera hinzufügen

- Konfigurierte Kameras -

#1 ⬆ Zur Kamera-Auswahl springen

✕ Kamera löschen

Name: Vorgarten

Notiz: Kamera am Dach

Kamera-Modell: Trendnet TV-IP310PI ▼

Kamera-IP-Adresse oder Hostname: kamera-vorgarten Port: 80
Der Port ist nur anzugeben, wenn nicht 80

Kamera-Benutzername: Name Kamera-Passwort: Pass

☒ **Mit LoxBerry Wasserzeichen**

Bildbreite: 1024px ▼

☒ **eMail mit Bild senden**

eMail-Empfänger: adresse@domain.de

Absendername: Cam1

Betreff: Es wurde am d.m.Y um H:i:s Uhr geklingelt.

Text: Hallo,
es hat jemand an der Tür geklingelt. Bild anbei.

Signatur: ...
Viele Grüße
Dein LoxBerry

Bildbreite in der eMail: 720px ▼

☒ **Kamerabild nicht als Anhang sondern im eMail-Text versenden**

☐ **Vorübergehend keine eMail bei Aufruf senden**

Versende 2 Bilder mit 3 Sekunden Abstand je eMail ▼

Tipp: Das Feld für den Video-Stream leer lassen, wenn die Kamera keinen MJPEG Stream liefern kann. Loxone erzeugt automatisch einen Stream aus den Standbildern.
Bitte trage in der Loxone Config im Loxone Intercom-Objekt bei Bild bei Klingeln (intern) folgenden String ein:

`http://[IP-Adresse]:[Port]/plugins/cam-connect/?cam=1`

⬆ Testen

Konfigurationsoptionen

Alle Optionen außer EMAIL_FILENAME werden über das Webinterface eingestellt.

Allgemein

- LOGLEVEL - Protokollierungsstufe des Plugins. Mögliche Werte: 2 (Kritisch), 3 (Fehler), 4 (Warnung), 7 (Debug/Trace)
- EMAIL_FILENAME - Diese Option legt fest, wie die Kamerabild-Dateinamen beginnen. Es werden weitere Dinge angefügt. Standardwert: Snapshot
- VERSION - Version des Plugins

Pro Kamera (x = Nummer der Kamera)

- CAM_NAME_x - Name der Kamera (optional). Wird dem eMail Betreff in [] vorangestellt, wenn vorhanden
- CAM_NOTE_x - Notiz zur Kamera (optional)
- CAM_MODEL_x - Modell der Kamera aus der Modell-Liste
- CAM_HOST_OR_IP_x - IP oder Hostname der Kamera
- CAM_PORT_x - IP-Port der Kamera
- CAM_USER_x - Benutzername für die Kamera
- CAM_PASS_x - Passwort für die Kamera
- CAM_WATERMARK_CB_x - Diese Option bietet die Möglichkeit, ein Logo als Wasserzeichen in das Kamerabild einzublenden. Mögliche Werte: 0,1
- CAM_IMAGE_RESIZE_x - Diese Option legt fest, wie breit das Kamerabild in Pixeln ist. Es wird automatisch die Höhe errechnet. Standardwert: 0 (unverändert) Mögliche Werte: 0 und 240 - 1920
- CAM_EMAIL_USED_CB_x - Diese Option bietet die Möglichkeit, eine eMail zu versenden, wenn ein Kamerabild verarbeitet wird. Mögliche Werte: 0,1

Pro Kamera (Nur bei aktivierter eMail-Funktion)

- CAM_RECIPIENTS_x - Liste der eMailempfänger. Mehrere durch ; getrennt.
- CAM_EMAIL_FROM_NAME_x - Name des Absenders. (Nur der Name)
- CAM_EMAIL_SUBJECT1_x - Teil des eMail Betreffs vor dem Datum
- CAM_EMAIL_DATE_FORMAT_x - Format des Datums im eMail Betreff
- CAM_EMAIL_SUBJECT2_x - Mittlerer Teil des eMail Betreffs zwischen Datum und Uhrzeit
- CAM_EMAIL_TIME_FORMAT_x - Format der Uhrzeit im eMail Betreff
- CAM_EMAIL_SUBJECT3_x - Letzter Teil des eMail Betreffs nach der Uhrzeit
- CAM_EMAIL_BODY_x - Text der eMail (vor dem Bild, falls Bild nicht als Anhang) HTML Codes möglich.
- CAM_EMAIL_SIGNATURE_x - Text der Signatur (nach dem Bild, falls Bild nicht als Anhang) HTML Codes möglich.
- CAM_EMAIL_RESIZE_x - Diese Option legt fest, wie breit das Kamerabild in Pixeln in der eMail ist. Es wird automatisch die Höhe errechnet. Standardwert: 0 (unverändert) Mögliche Werte: 0 und 240 - 1920
- CAM_EMAIL_INLINE_CB_x - Diese Option legt fest, ob das Kamerabild in der eMail als Anhang oder Bild im Text versendet wird. Mögliche Werte: 0,1
- CAM_NO_EMAIL_CB_x - Diese Option bietet die Möglichkeit, temporär keine eMails zu versenden
- CAM_EMAIL_MULTIPIC_s - Anzahl der Bilder in der eMail und Pause dazwischen

Download

- Zur Installation kann folgender Link verwendet werden: <https://github.com/Woersty/LoxBerry-Plugin-cam-connect/archive/refs/tags/2020.9.29.zip>
- Die jeweils neueste Version für LoxBerry 1.0 ist auf GitHub verfügbar: <https://github.com/Woersty/LoxBerry-Plugin-cam-connect/releases>
- Das alte Plugin für den LoxBerry 0.2.3/0.2.4 ist noch hier: [Version v1.9.8](#) erhältlich.
- Der Sourcecode ist ebenfalls auf [GitHub](#) verfügbar.

Updates

Ab Version v2018.2.11 bietet das Plugin eine Updatefunktion.

Ab LoxBerry v1.4 muss mindestens Version v2018.12.27 verwendet werden.

Installation

- Das Plugin wird über die Plugin-Verwaltung des LoxBerry installiert und benötigt keinen Neustart nach der Installation.
- Auf einem Raspberry 1 dauert die Installation bis zu 15 Minuten.
- Achtung: Möglicherweise wird das Ende der Installation im Logfenster nicht korrekt angezeigt. Siehe auch <https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/156>

Kompatible Kameras


Die Kameraliste wird ab Version v2018.2.24 bei Updates ersetzt und liegt nun in `\data\plugins\cam-connect`. Wer eigene Anpassungen gemacht hat, kann diese als Issue auf [GitHub](#) melden. Ich pflege sie dann ein.

Hersteller	Modell	Url	Auth
Trendnet	TV-IP310PI	/Streaming/channels/1/picture	CURLAUTH_DIGEST
Trendnet	TV-IP302PI	/GetImage.cgi	CURLAUTH_DIGEST
Digitus	DN-16049	/web/cgi-bin/hi3510/snap.cgi?&-getpic	CURLAUTH_DIGEST
Axis	M3024-L	/jpg/image.jpg	CURLAUTH_DIGEST
Hikvision	DS-2CD2132	/Streaming/channels/1/picture	CURLAUTH_ANY
Hikvision	DS-2CD2532	/Streaming/channels/1/picture	CURLAUTH_ANY
Hikvision	Generic	/Streaming/channels/1/picture	CURLAUTH_ANY
Luna	DVR27108-4MP Channel 1	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=1	CURLAUTH_DIGEST
Luna	DVR27108-4MP Channel 2	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=2	CURLAUTH_DIGEST
Luna	DVR27108-4MP Channel 3	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=3	CURLAUTH_DIGEST

Hersteller	Modell	Url	Auth
Luna	DVR27108-4MP Channel 4	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=4	CURLAUTH_DIGEST
Luna	DVR27108-4MP Channel 5	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=5	CURLAUTH_DIGEST
Luna	DVR27108-4MP Channel 6	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=6	CURLAUTH_DIGEST
Luna	DVR27108-4MP Channel 7	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=7	CURLAUTH_DIGEST
Luna	DVR27108-4MP Channel 8	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=8	CURLAUTH_DIGEST
Ubiquiti	UniFi G3	/snap.jpeg	CURLAUTH_ANY
Mobotix	T24	/record/current.jpg	CURLAUTH_ANY
Videra	NVD Channel 1	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=channel1	CURLAUTH_DIGEST
Videra	NVD Channel 2	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=channel2	CURLAUTH_DIGEST
Videra	NVD Channel 3	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=channel3	CURLAUTH_DIGEST
Videra	NVD Channel 4	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=channel4	CURLAUTH_DIGEST
Videra	NVD Channel 5	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=channel5	CURLAUTH_DIGEST
Videra	NVD Channel 6	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=channel6	CURLAUTH_DIGEST
Videra	NVD Channel 7	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=channel7	CURLAUTH_DIGEST
Videra	NVD Channel 8	/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=channel8	CURLAUTH_DIGEST
Techage	IPC-DM13E-20SC	/webcapture.jpg?command=snap&channel=1	CURLAUTH_DIGEST
Axis	M3114	/jpg/image.jpg	CURLAUTH_DIGEST
Axis	M3017 View 1	/axis-cgi/jpg/image.cgi?camera=1	CURLAUTH_DIGEST
Axis	M3017 View 2	/axis-cgi/jpg/image.cgi?camera=2	CURLAUTH_DIGEST
Axis	M3017 View 3	/axis-cgi/jpg/image.cgi?camera=3	CURLAUTH_DIGEST
Axis	M3017 View 4	/axis-cgi/jpg/image.cgi?camera=4	CURLAUTH_DIGEST
Axis	M3017 View 5	/axis-cgi/jpg/image.cgi?camera=5	CURLAUTH_DIGEST
Axis	M3017 View 6	/axis-cgi/jpg/image.cgi?camera=6	CURLAUTH_DIGEST
Axis	M3017 View 7	/axis-cgi/jpg/image.cgi?camera=7	CURLAUTH_DIGEST
Axis	M3017 View 8	/axis-cgi/jpg/image.cgi?camera=8	CURLAUTH_DIGEST
Axis	M3017 View 9	/axis-cgi/jpg/image.cgi?camera=9	CURLAUTH_DIGEST
Axis	M3017 View 10	/axis-cgi/jpg/image.cgi?camera=10	CURLAUTH_DIGEST
Axis	M3017 View 11	/axis-cgi/jpg/image.cgi?camera=11	CURLAUTH_DIGEST
Dahua	SD1A203T-GN	/cgi-bin/snapshot.cgi	CURLAUTH_DIGEST
Edimax	IC-5150W	/jpg/image.jpg	CURLAUTH_DIGEST
Lupus	LE201	/cgi-bin/mjpg/video.cgi?subtype=1	CURLAUTH_DIGEST
Trendnet	TV-IP315PI	/ISAPI/Streaming/channels/102/picture	CURLAUTH_DIGEST
Instar	IN-8003	/tmpfs/snap.jpg	CURLAUTH_DIGEST
SONY	SNC-CH180	/oneshotimage.jpg	CURLAUTH_DIGEST

Archivierungsfunktion

Ab Version 2020.7.25 gibt es eine neue Archivierungsfunktion. Hierbei kann das Plugin die Bilder lokal, auf einem Netzwerklaufwerk oder USB Speicher archivieren.




Alarmfunktion

Ab Version 2020.7.25 gibt es eine neue Alarmfunktion. Wird das Plugin mit dem Parameter alarm aufgerufen, sendet es die Bilder per eMail mit dem Betreff "Alarm".

Beispiel: **<http://loxberry/plugins/cam-connect/?alarm=1,3>** ⇒ Bilder von Kamera 1 und 3 werden gesendet.

Dies kann in Verbindung mit dem Loxone Alarmanlagenbaustein nützlich sein.

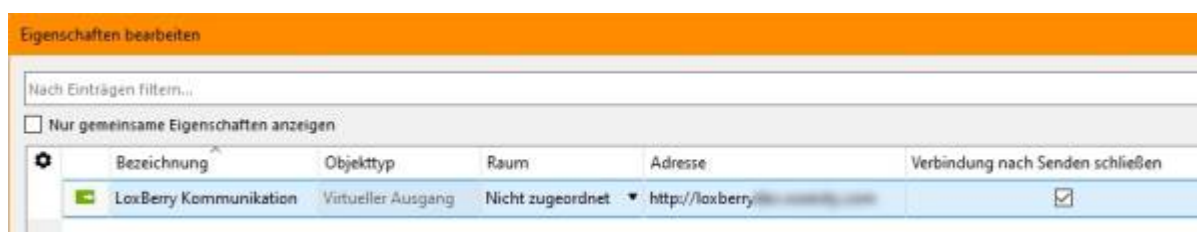

Funktion des Plugins

Das Plugin verbindet sich zur Netzwerkkamera, authentifiziert sich dort, speichert das Bild und stellt es dann - ggf. mit Wasserzeichen - dem Loxone Türsteuerungsbaustein ohne Authentifizierung zur Verfügung. Außerdem kann das Plugin ein oder mehrere Bilder - in einstellbarer Größe - als eMail versenden. Der URL für den Aufruf aus dem Türsteuerungsbaustein kann der Plugin-Administrationsseite entnommen werden.

Beispiel: **`**http://loxberry/plugins/cam-connect/?cam=1**`**

Experimental

Das Plugin kann auch dazu verwendet werden aus den empfangenen Kamerabildern einen MJPG-Stream für den Türsteuerungsbaustein zu generieren. Ob das zufriedenstellend funktioniert hängt sehr stark von der Kamera ab, da die Kamera dazu schnell genug neue Einzelbilder senden muss. Mit Hikvision-Kameras funktioniert die Funktion auf einem Raspberry Pi 2 recht ordentlich. Der URL muss für den MJPG-Stream die Option `&stream=1` angehängt werden.

Beispiel: `**http://loxberry/plugins/cam-connect/?cam=1&stream**=1`

Einrichtung in der Loxone Config

Die Einrichtung in der Loxone Config ist relativ einfach.

Bei der aktuellen Version 9.x des Miniservers empfehle ich, das Feld für den Videostream leer zu lassen, wenn die Kamera keinen MJPEG Stream zur Verfügung stellt. Der Miniserver erzeugt dann automatisch eine Art Videobild durch die kontinuierliche Abfrage von Standbildern.

Ab Version 11.x prüft die Loxone Config leere Felder ab und meckert die unvollständige Konfiguration an. Hier kann einfach bei **URL für Videostream (intern)** die gleiche Adresse wie für **Bild bei Klingeln** eingetragen werden.

☐ Referenziertes Objekt	
☐ Allgemein	
Bezeichnung	Intercom (Türklingel)
Beschreibung	
☐ Visualisierung	
Kategorie	Melder
Raum	Nicht zugeordnet
Bild bei Klingeln	http://loxberry/plugins/cam-connect/?cam=1
URL Videostream (intern)	
URL Videostream (extern)	
Benutzername Kamera	
Kennwort Kamera	

Besonderheiten

Das Plugin sendet nur eine neue eMail für die gleiche Kamera, wenn mindestens für 10 Sekunden kein Bild angefordert wurde.

Fehler melden

Fehlerberichte bitte direkt im [Repository auf GitHub](#) melden.

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

https://wiki.loxberry.de/plugins/cam_connect/start

Last update: **2023/09/17 09:27**