

INA219 Stromsensor

Beschreibung

Mit dem INA219 kann mit Hilfe des verbauten Shunts (hochpräziser Widerstand) die zu messende Stromstärke bestimmt werden. Der Shunt wird dabei in Reihe mit dem Verbraucher geschaltet. Im INA219 ist die Spannung am Shunt unabhängig von dem des Raspberry (3.3V) und kann bis zu 26V betragen. Die Stromstärke ist begrenzt auf 3.2V (außer man verbaut einen höheren Shunt-Widerstand - siehe Infos unter "Datenblatt").

- Common-mode voltage (max) (V) 26
- Common-mode voltage (min) (V) 0
- Input offset ($\pm$) (max) (μ V) 50, 100
- Input offset drift ($\pm$) (max) (μ V/ $^{\circ}$ C) 0.5
- Input offset drift ($\pm$) (typ) (μ V/ $^{\circ}$ C) 0.1
- Voltage gain (V/V) 0.125, 0.25, 0.5, 1
- CMRR (min) (dB) 100
- Bandwidth (kHz) 5.5
- Supply voltage (max) (V) 5.5
- Supply voltage (min) (V) 3
- Iq (max) (mA) 1
- Digital interface I2C, SMBus
- Gain error (%) 0.3, 0.5
- Gain error drift ($\pm$) (max) (ppm/ $^{\circ}$ C) 83, 167
- Features Bidirectional, Intergrated Power Monitor, Programmable Gain
- I2C Adressen: 0x40, 0x41, 0x44, 0x45

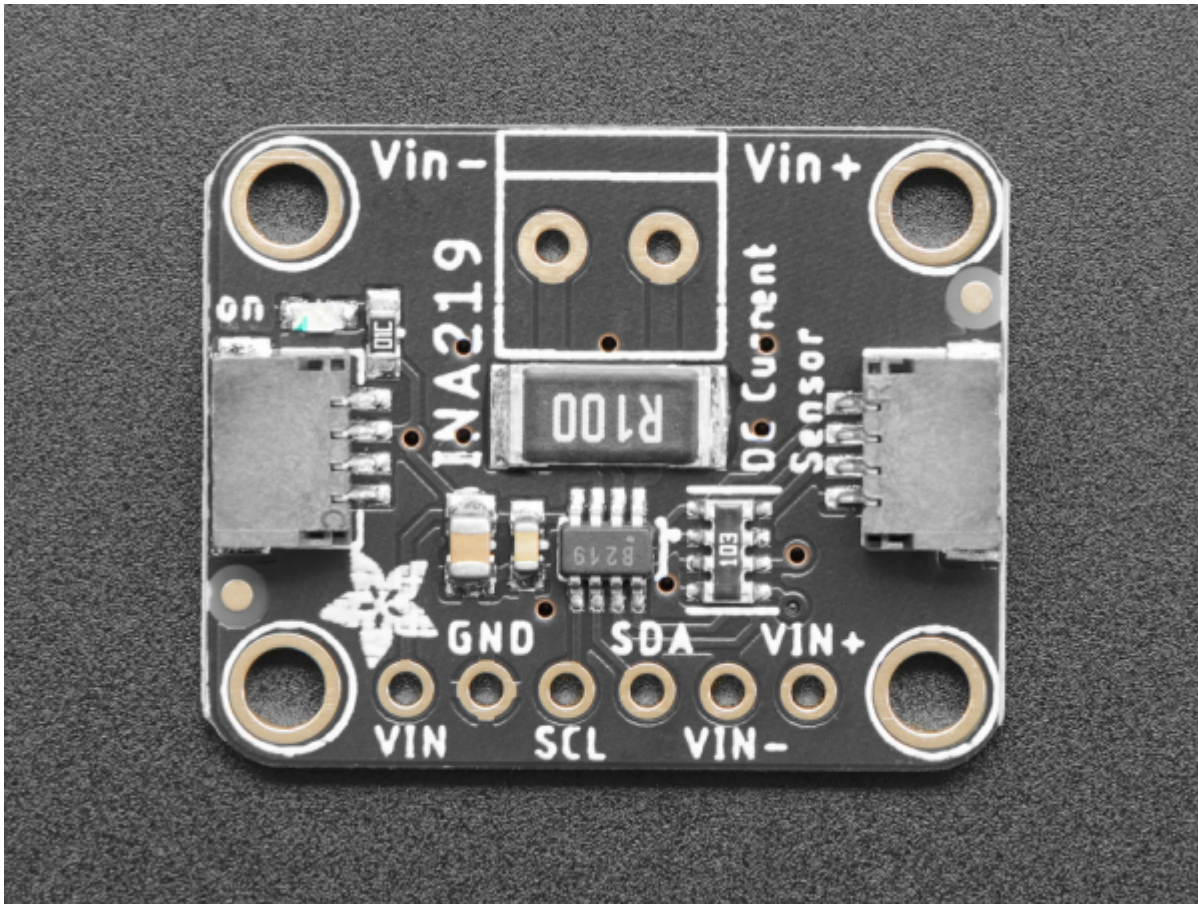


Abbildung INA219: © <https://learn.adafruit.com/adafruit-ina219-current-sensor-breakout/overview>

Datenblatt

INA219: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf>

Weitere Infos:

- <https://www.rahner-edu.de/grundlagen/signale-richtig-verstehen/str%C3%B6me-messen-1/>
- <https://www.rahner-edu.de/raspberry-pi/strom-messen-mit-ina219/>
- <https://wolles-elektronikkiste.de/ina219>
- https://github.com/chrisb2/pi_ina219/
- <https://learn.adafruit.com/adafruit-ina219-current-sensor-breakout/overview>

Hardware-Konfiguration

- ****Pi 3V** to **sensor VIN (red wire) * **Pi GND** to **sensor GND (black wire)**
- ****Pi SCL** to **sensor SCL (yellow wire) * **Pi SDA** to **sensor SDA (blue wire)**
- Connect ****Vin+**** to the ****positive terminal of the power supply for the circuit under test ***
Connect **Vin- to the **positive terminal or lead of the load**

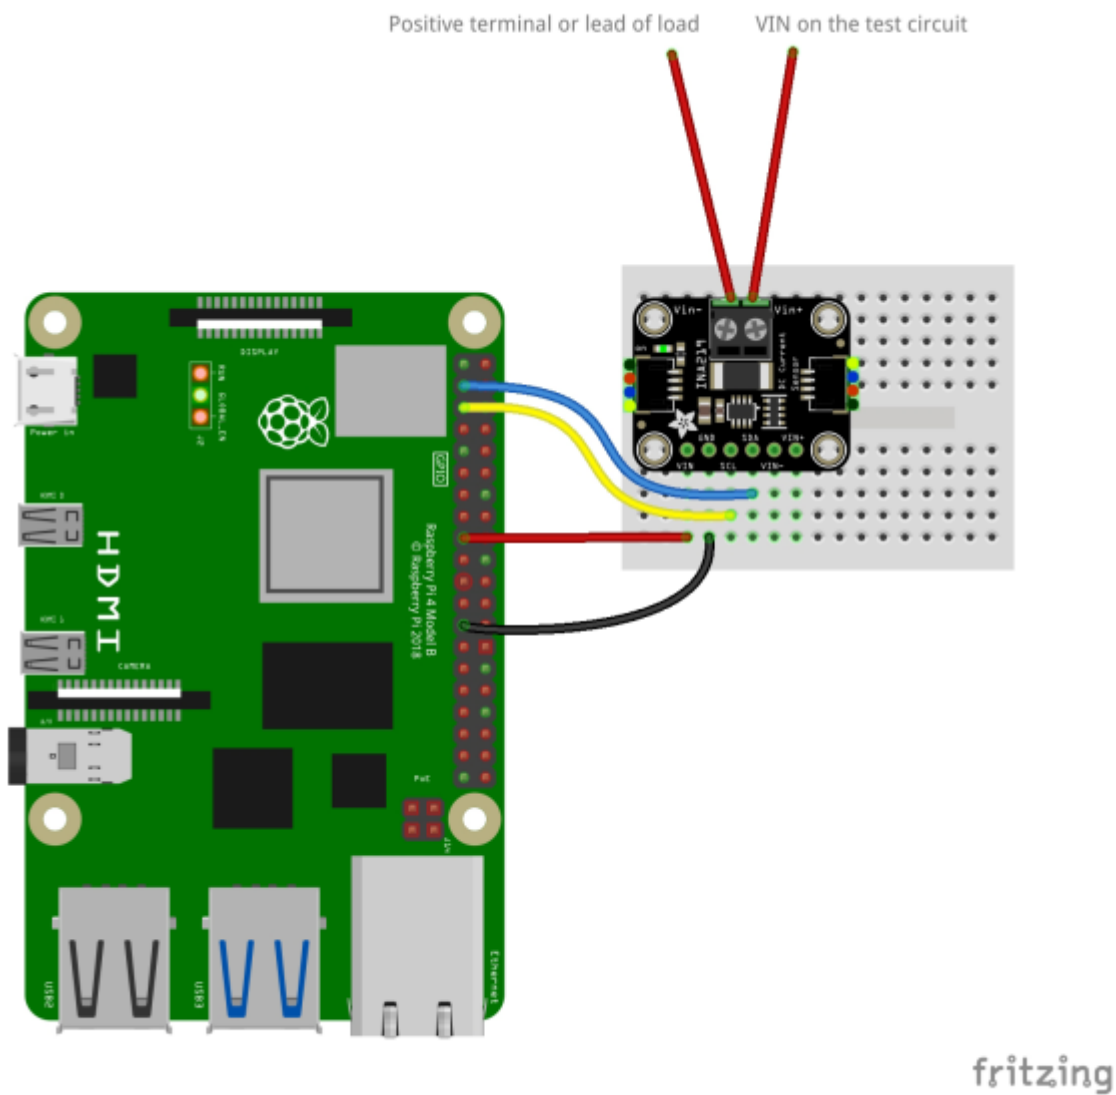


Abbildung: © <https://learn.adafruit.com/adafruit-ina219-current-sensor-breakout/python-circuitpython>

Software-Konfiguration

Modul

Details zu den einzelnen Optionen findet ihr hier: https://github.com/chrisb2/pi_ina219/

 Add/Edit Sensor Module: ina219

Name

Enter an unique name here

Chip Address

0x40

Shunt Ohms

0.1

Max. Amps

3.2

Voltage Range

32

Gain

Auto

Low Power

Save

Cancel

Scan Bus

Eingänge

 Add/Edit Sensor Input: ina219

Module Name

TEst_ina

Name

Enter an unique name here

Type

Power

Polling Interval

60

Save

Cancel

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

https://wiki.loxberry.de/plugins/multi_io/sensor_module/ina219?rev=1691055332

Last update: **2023/08/03 11:35**